



BEST – UNIKA NOSNÝ PŘEKLAD 10 (UN10)

Označení	Délka překladu (m)	Min. uložení (m)	Světlost otvoru (m)
UN10 100	1000	0,125	0,75
UN10 125	1250	0,125	1,00
UN10 150	1500	0,125	1,25
UN10 175	1750	0,125	1,50
UN10 200	2000	0,200	1,60
UN10 225	2250	0,200	1,85
UN10 260	2600	0,300	2,00
UN10 285	2850	0,300	2,25
UN10 310	3100	0,300	2,50
UN10 335	3350	0,300	2,75
UN10 350	3500	0,300	2,90

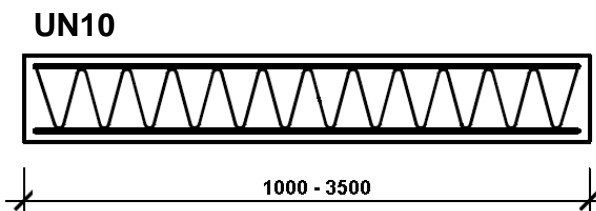

Příklad použití

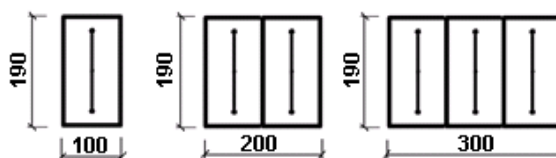

Použití:

Prvky BEST – UNIKA NOSNÝ PŘEKLAD 10 (UN10) jsou určeny k použití ve stěnách a příčkách nad okenními a dveřními otvory do maximální světlosti 2,9m. Překlady je možné použít v kombinaci s izolantem k zajištění vyšších tepelně-izolačních vlastností a skladebných šířek zdiva.

Tabulka únosnosti překladů:

Označení	Délka překladu (m)	Min. uložení (m)	Světlost otvoru (m)	Počet překladů											
				1			2			3			4		
				qd,max (kNm ⁻¹)	M,rd (kNm)	V,rd (kN)	qd,max (kNm ⁻¹)	M,rd (kNm)	V,rd (kN)	qd,max (kNm ⁻¹)	M,rd (kNm)	V,rd (kN)	qd,max (kNm ⁻¹)	M,rd (kNm)	V,rd (kN)
UN10 100	1000	0,125	0,75	43,36	5,5	9,5	86,72	11	19	130,08	16,5	28,5	173,44	22	38
UN10 125	1250	0,125	1	27,52	5,5	9,5	55,04	11	19	82,56	16,5	28,5	110,08	22	38
UN10 150	1500	0,125	1,25	18,91	5,5	9,5	37,82	11	19	56,73	16,5	28,5	75,64	22	38
UN10 175	1750	0,125	1,5	13,73	5,5	9,5	27,46	11	19	41,19	16,5	28,5	54,92	22	38
UN10 200	2000	0,2	1,6	10,36	5,5	9,5	20,72	11	19	31,08	16,5	28,5	41,44	22	38
UN10 225	2250	0,2	1,85	8,05	5,5	9,5	16,1	11	19	24,15	16,5	28,5	32,2	22	38
UN10 260	2600	0,3	2	12,55	9,5	11,6	25,1	19	23,2	37,65	28,5	34,8	50,2	38	46,4
UN10 285	2850	0,3	2,25	10,18	9,5	11,6	20,36	19	23,2	30,54	28,5	34,8	40,72	38	46,4
UN10 310	3100	0,3	2,5	8,4	9,5	11,6	16,8	19	23,2	25,2	28,5	34,8	33,6	38	46,4
UN10 335	3350	0,3	2,75	7,02	9,5	11,6	14,04	19	23,2	21,06	28,5	34,8	28,08	38	46,4
UN10 350	3500	0,3	2,9	6,34	9,5	11,6	12,68	19	23,2	19,02	28,5	34,8	25,36	38	46,4

qd,max maximální návrhové zatížení překladu v kN/m bez vlastní tíhy překladu (kNm⁻¹)

M,rd moment únosnosti překladu (kNm)

V,rd únosnost nevyztuženého betonového průřezu ve smyku (kN)

Doprava, manipulace a skladování

Při manipulaci s výrobky je třeba postupovat tak, aby nedošlo nešetrným zacházením k poškození hran a nebo celého výrobku. BEST – UNIKA NOSNÉ PŘEKLADY (UN10) do délky 1,5m jsou dodávány na dřevěných paletách ve dvou vrstvách. Jednotlivé vrstvy jsou odděleny dřevěným prokladem. Proti rozsypaní jsou tvárnice na paletě zajištěny plastovými pásky. Pro manipulaci s paletami musí být použito vhodné zvedací zařízení. Použití závěsných lan je zakázáno. Prvky délky větší jak 1,5m jsou ukládány a expedovány na dřevěných hranolech.

Způsob zabudování

Minimální délka uložení BEST – UNIKA NOSNÝCH PŘEKLADŮ (UN10) je dána v tabulce výše. UN10 mohou být zabudovány ve stavbě jednotlivě, nebo násobně, vždy směrem na výšku, nikoliv na plocho.

