



TECHNICKÉ INFORMACE

BEST - KARO

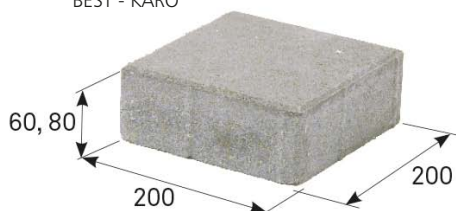

BEST - KARO rovné

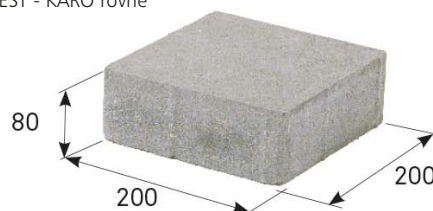

Skladebné rozměry

název	skladebné rozměry (mm)			počet ks na vrstvě	množství (m ²)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka		vrstva	paleta	vrstva	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
BEST - KARO 	60	200	200	24	0,96	11,52	123	1476	1506	15	172,80
BEST - KARO 	80	200	200	24	0,96	9,60	163	1630	1660	14	134,40
BEST - KARO rovné 	80	200	200	24	0,96	9,60	163	1630	1660	14	134,40

Jsmo držitelé Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v příčném tahu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
		šířka a délka	výška			
60 mm	ČSN EN 1338	± 2 mm	± 3 mm	≥ 3,6 MPa	uspokojivý	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech
80 mm	ČSN EN 1338	± 2 mm	± 3 mm	≥ 3,6 MPa	uspokojivý	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky a pro nemotoristickou dopravu.



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky, parkovací stání a pojezd motorových vozidel do 3,5t s občasným pojezdem nad 3,5t ! (popelářské vozy, zásobování)



Povrch základní



Povrch Metropol



Fazeta klasická




Bez fazety

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY

POVRCHY: STANDARD



COLORMIX ARABICA



COLORMIX PODZIM



COLORMIX SAHARA



PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



KARAMELOVÁ



HNĚDÁ



PÍSKOVCOVÁ



ANTRACITOVÁ

POVRCHY: METROPOL



PŘÍRODNÍ



BÍLÁ



ANTRACITOVÁ

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	colormix arabica, podzim, sahara, přírodní, červená, karamelová, hnědá, pískovcová, antracitová
METROPOL	otryskáním zušlechťený povrch, vyrobený dle speciální receptury s použitím barevných drtí	přírodní, bílá, antracitová

OBEČNÉ INFORMACE

Dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Dlažba má nízkou obrusnost a dobré adhézní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 vrstva, kameny nelze dodávat kusově. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.info).

Upozornění: tyto dlažby výšky 40 a 60 mm doporučujeme hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 100-130 kg s nastavenou odstředivou silou 18 až 20 kN, dlažbu výšky 80 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 170-200 kg s nastavenou odstředivou silou 20 až 30 kN.

